

## SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : GS-IWDS01

# BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ DETEKTOR NA DVEŘE A OKNA

MODEL: GS-IWDS01



- Elegantní design konzoly pro montáž, a údržbu. Žádné dráty, jednoduchá instalace.
- Indikátor slabé baterie: světle červená blikající LED dioda, indikátor poplachu, nouzové tlačítko pro aktivaci poplachu, vnitřní anténa
- Bezdrátové odeslání poplachu
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E

**Bezdrátové magnetické detektory** jsou nejběžnější snímací zařízení pro detekci při otevření nebo zavírání dveří a oken. Jakmile dojde k otevření zajištěných dveří, senzor vyšle signál k centrální jednotce o narušení prostoru.

Dveřní/okenní magnetický senzor se skládá ze dvou částí. Jedna část obsahuje magnet a druhá senzor a bezdrátový vysílač. Jedna část se upevní na rám okna nebo zárubeň dveří a druhá na samotné okno nebo dveře. Senzor se aktivuje při vzdálení magnetu od senzoru více jak na **2 - 3 cm**. Tato citlivost zaručuje optimální provoz. Poplach se nespustí pouhou vibrací dveří nebo oken za větru, ale již při mírném otevření senzor spustí poplach.

Montáž s přiloženou lepicí páskou je jednoduchá, stejně snadná je další instalace a spárování s hlavní jednotkou. Vše zvládne sám uživatel podle návodu. Obsahuje tlačítko pro aktivaci poplachu vhodné jako **nouzové tlačítko** např. pro děti nebo seniory. Přístroj je určen pro vnitřní stranu oken nebo dveří.

Vše funguje na principu změny velikosti magnetického pole.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:


[www.alarmsecurity.cz](http://www.alarmsecurity.cz)

## SPECIFIKACE PRODUKTU

Model :GS-IWDS01

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní napětí:	12V (napájení z baterie)
Typ baterie:	23 A 12V , alkalická
Příjem a rozsah vysílání:	< 100 m v otevřeném prostoru
Klidový proud:	< 20 uA
Detekční vzdálenost:	< 4 cm
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Metoda instalace:	montáž na vnitřní rám dveří nebo oken
Instalace:	méně než 10 mm mezi částí částí magnetu a vysílací jednotkou
Pracovní teplota:	- 10°C - +40°C
Vlhkost:	méně než 90%
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	bílá
Rozměry (vysílací jednotka):	65 mm x 38 mm x 16 mm
Rozměry (magnet):	65mm x 14 mm x 15 mm

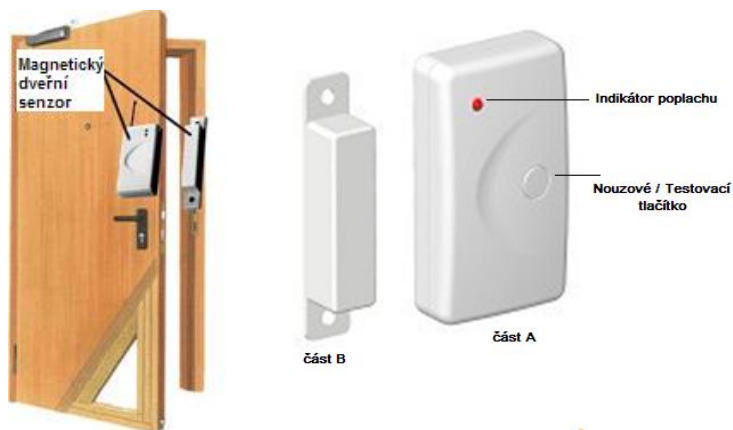

Pro více informací prosím  
kontaktujte naši technickou  
poradnu nebo navštivte naše  
webové stránky:

[www.alarmsecurity.cz](http://www.alarmsecurity.cz)

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu  
Pavel Kučera  
Majdalena 100  
378 03 Majdalena  
Tel: 605 946 699  
e-mail: [info@alarmsecurity.cz](mailto:info@alarmsecurity.cz)