




KORASMART 1300

Lokální větrací jednotka
s rekuperací a hlukovým útlumem

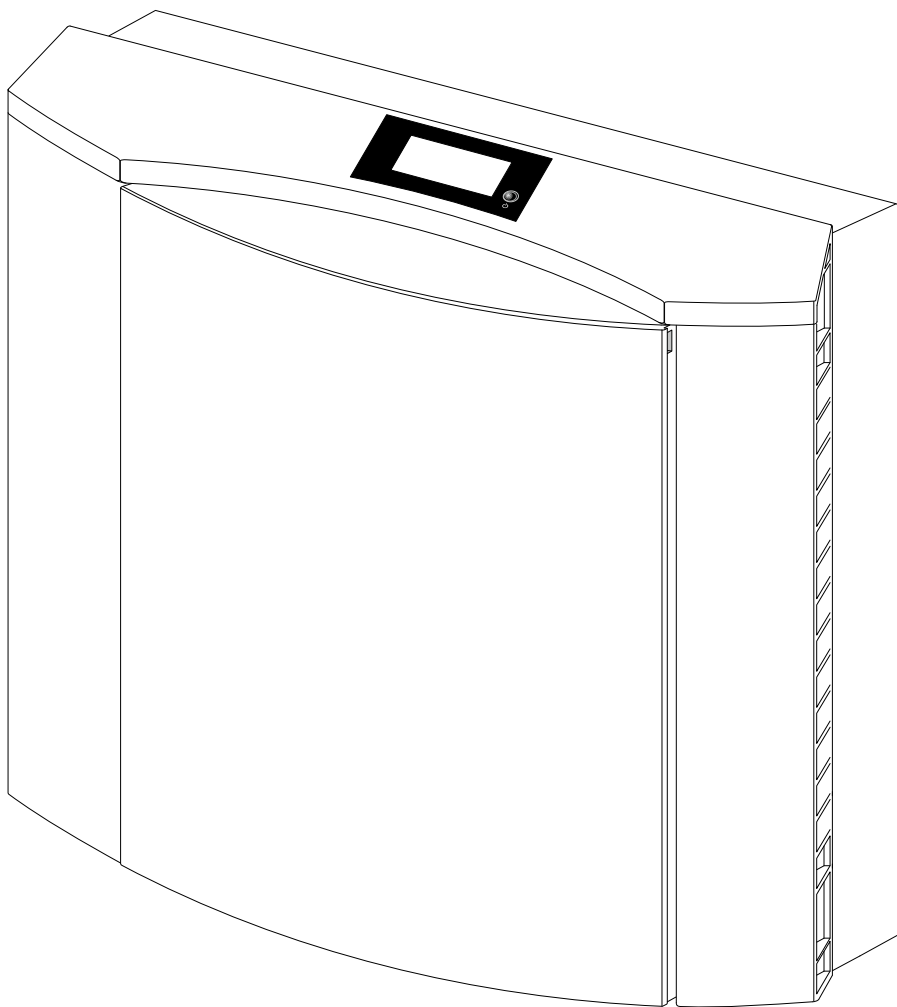


KORASMART 1300

Montáž do zdi

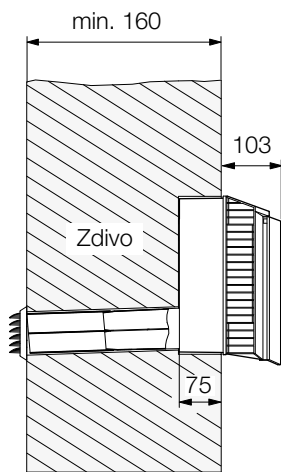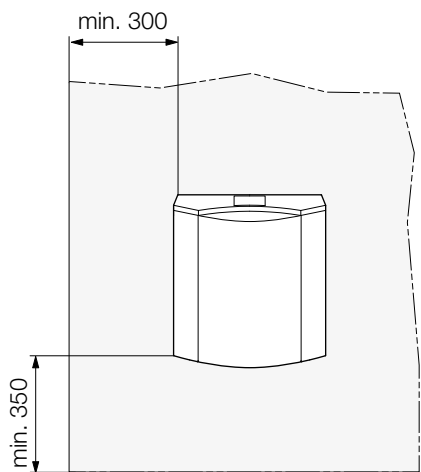

Montáž na stěně

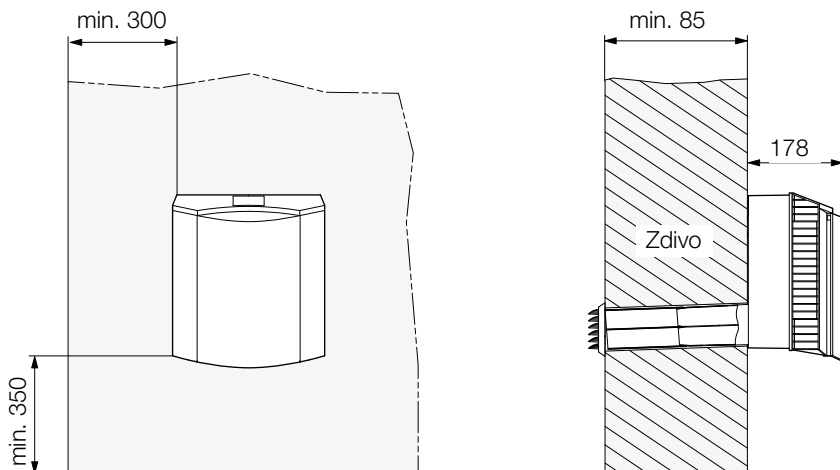

Doporučené montážní rozměry

Montážní rozměr		Upozornění
Boční odstup	min. 300 mm	Minimální boční odstup je potřeba, aby překážka nebránila proudění vzduchu.
Montážní výška	min. 350 mm	Maximální montážní výška zajišťuje bezproblémové ovládání přístroje.
Jádrové vrtání	Ø 120 mm	Průchod stěnou pro PVC trubku (vnější Ø 110 mm).

Technické zmeny a zmeny farieb vyhradené.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Czech Republic

e-mail: info@korado.cz

www.korado.cz