


KORAVENT 100, 100W

Lokální větrací jednotka s hlukovým útlumem

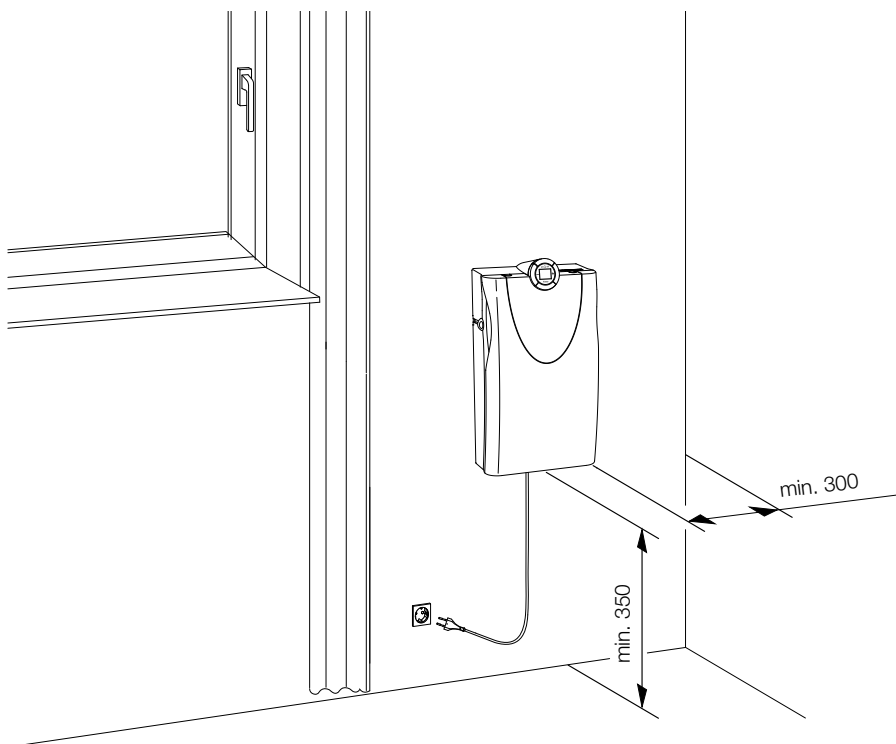

Doporučené montážní rozměry

Montážní rozměr		Upozornění
Boční odstup	min. 300 mm	Minimální boční odstup je potřeba, aby překážka nebránila proudění vzduchu.
Montážní výška	min. 350 mm	Maximální montážní výška zajišťuje bezproblémové ovládání přístroje.
Jádrové vrtání	Ø 82 mm	Průchod stěnou pro PVC trubku (vnější Ø 82 mm).

Technické a barevné změny vyhrazeny.
Technické zmeny a zmeny farieb vyhradené.
Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Technical and colour modifications reserved.

KORADO

KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Czech Republic
☎ 800 111 506
e-mail: info@korado.cz
www.korado.cz
www.korado.com

KORAVENT 100
KORAVENT 100W

26

270


312

185

74

129

A



B




Ø 8

24


Ø 8

30

C

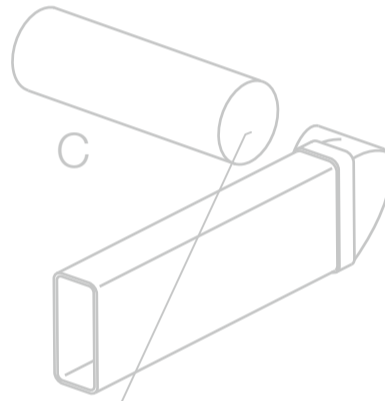


2x

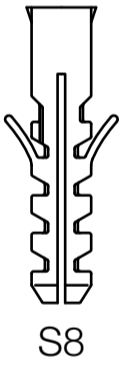

S8

2x

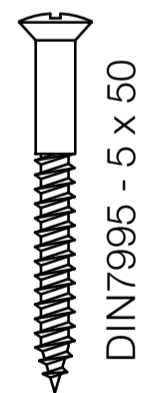

DIN7995 - 5 x 50

≥ Ø 110


14

≥ Ø 82

Ø 8

123

138

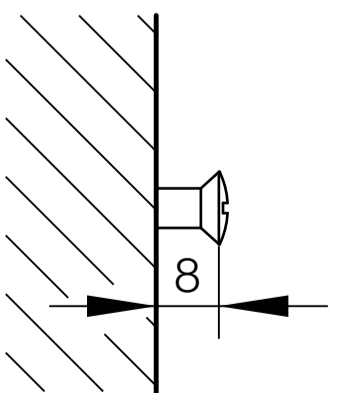

Technické a barevné změny vyhrazeny.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Czech Republic

☎ 800 111 506

e-mail: info@korado.cz

www.korado.cz