

TECHNICKÝ LIST - VĚTRACÍ MŘÍŽKY Z PLECHU

Všeobecné


Z hliníkového plechu o síle 0,8 mm - LISOVANÉ

Standardně nabízené barvy:

Přírodní hliník, bílá RAL 9010, hnědá RAL 8017


Plech je potažen ochrannou průhlednou PE fólií, kterou je nutné po instalaci na místo sejmout. Mřížky doporučujeme lepit pomocí silikonu, případně pomocí jiného podobného materiálu určeného pro stavebnictví.

Na zadní straně je pomocí tavného lepidla připevněna síťka proti hmyzu ze skleněného vlákna.

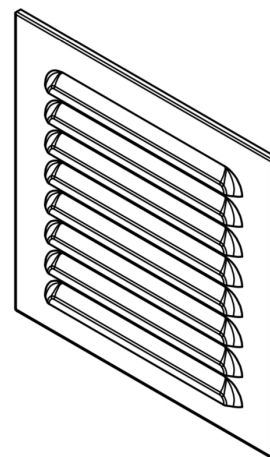


Protidešťové žaluzie šíře 140 mm (Ohraněné pod úhlem 45 stupňů)

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 190 x 190 mm | 1 sloupec, 8 prolisů nad sebou |
| 190 x 340 mm | 1 sloupec, 16 prolisů nad sebou |
| 340 x 190 mm | 2 sloupce, 8 prolisů nad sebou |
| 340 x 340 mm | 2 sloupce, 16 prolisů nad sebou |

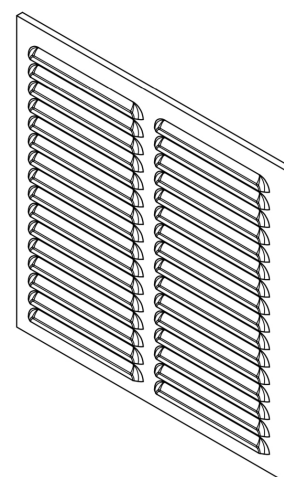

Protidešťové žaluzie šíře 220 mm (Nejsou ohraněné)

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 260 x 80 mm | 1 sloupec, 8 prolisů nad sebou |
| 260 x 140 mm | 1 sloupec, 16 prolisů nad sebou |
| 500 x 140 mm | 2 sloupce, 8 prolisů nad sebou |
| 500 x 260 mm | 2 sloupce, 16 prolisů nad sebou |



Marcela Vajnerová

