




KORASMART 1400

Lokální větrací jednotka
s rekuperací a zvukovou izolací

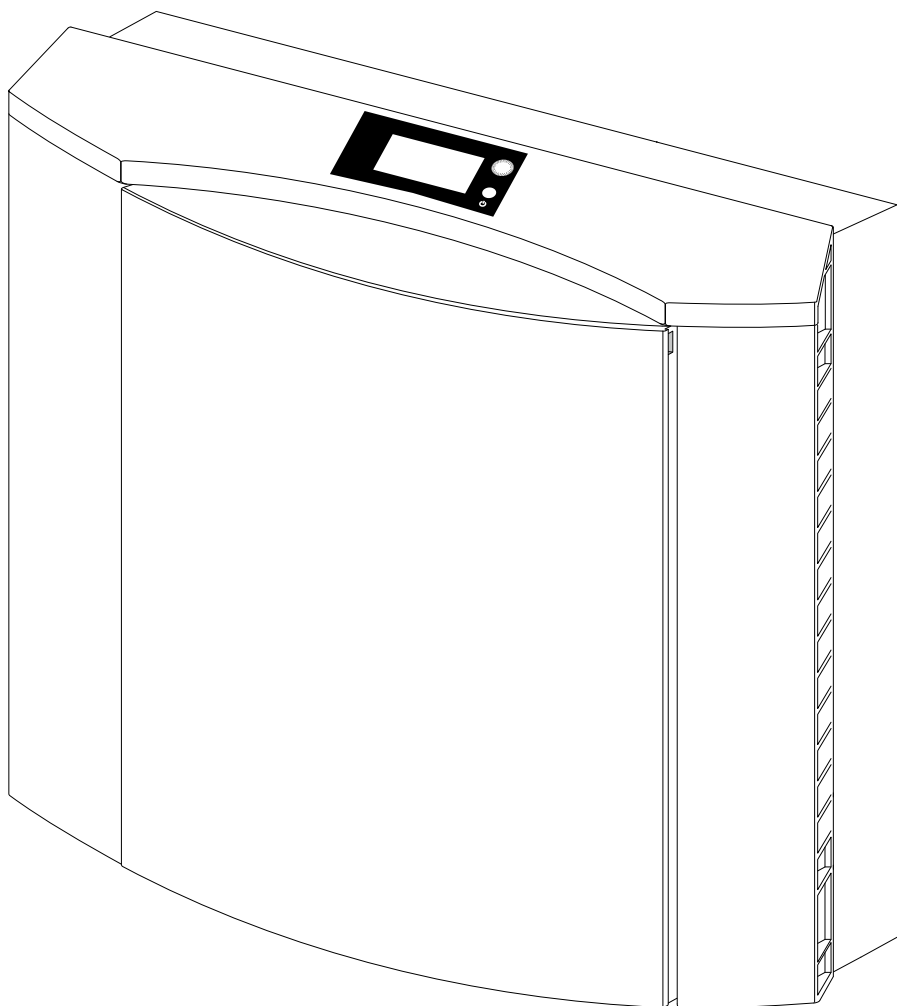


KORASMART 1400

Montáž do zdi

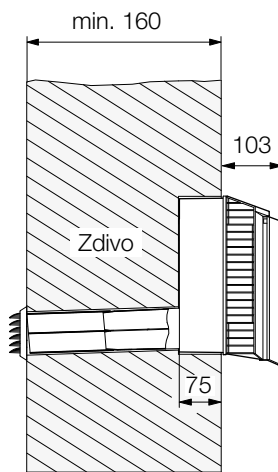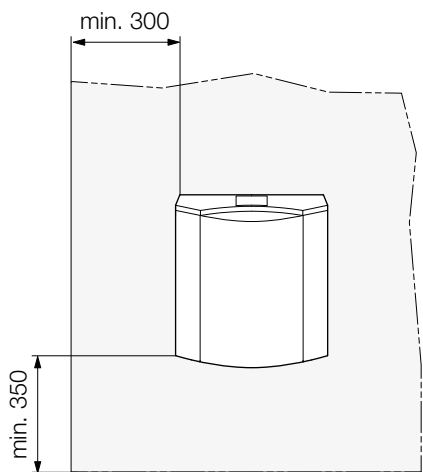

Montáž na stěně

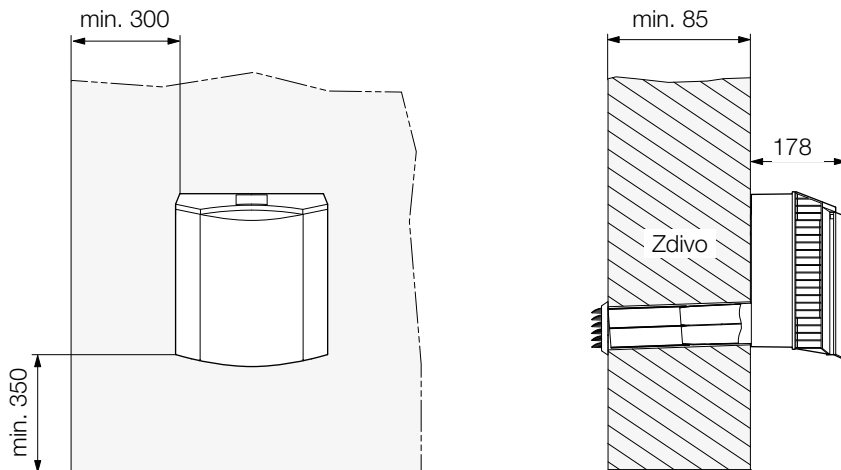

Doporučené montážní rozměry

Montážní rozměr		Upozornění
Boční odstup	min. 300 mm	Minimální boční odstup je potřeba, překážka nebrání proudění vzduchu.
Montážní výška	min. 350 mm	Maximální montážní výška zajišťuje bezproblémové ovládání přístroje.
Jádrové vrtání	Ø 120 mm	Průchod stěnou pro PVC trubku (vnější Ø 110 mm).

Technické zmeny a zmeny farieb vyhradené.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Czech Republic

e-mail: info@korado.cz

www.korado.cz